低压控制产品与系统综合简介



SIEMENS

ASi INTERFACE SAFETY AT WORK

PROFI PROCESS FIELD BUS BUS

交直流两用的

3WN1 断路器

交流型 3WN1 可用于交流系统中控制和保护马达、变压器、发电机和电容器。其短时分级保护功能可使故障电流时间大大减少而保证系统的安全、可靠。具有 3 极、4 极固定式，抽出式以及各种操作方式，上、 下进线不影响其电气性能。

- 分断能力: 80/100kA
- 额定电流: 630A~6300A
- 额定电压: 690V AC/1000V AC

直流型 3WN1 可在直流系统中用于保护马达、发电机、整流器、机牵引机，具有 3 极和 4 极，固定式和抽出式以及各种操作方式。

- 分断能力: 20~40kA
- 额定电流: 800A~5000A
- 额定电压: 300V DC/1000V AC

经济万能的

3WN6 断路器

经济、紧凑的新型 3WN6 断路器是配电柜及 MCC 的最佳选择。

它有三极和四极两种尺寸, 额定电流从 630A 到 3200A, 额定电压最大 690V AC。用于大型建筑物、工矿企业、电站和水厂等场所，还适用于钻井机或船舶等场合。短路分断能力可达 80kA。

高度的模块化使其便于改装，以适于新的使用需要，开关标准配置中提供合闸就绪的“ OK ”信号及脱扣故障报警，以及便捷的辅助回路端子，便于控制回路的设计及安装。与国际标准的 PROFIBUS 现场总线连接可提供更多参数，实现无人监控的配电系统。

具有高适应性的 3VL 塑壳断路器

3VL 系列断路器是为保护电缆、电线、母排、电动机、变压器以及其他工厂设备和耗电装置免受热过载和短路而设计的。

3VL 系列断路器以其紧凑式设计和高运行特性满足了当今配电系统的高要求。每部装置仅用最少的零件，便可通过不同模块之间的组合实现不同的功能。具有系列齐全、技术先进、节省空间和易于操作等特点。

该系列断路器可用于热/磁式脱扣器（16A～630A）以及数字式电子脱扣器(25A~630A) 中。

应用

3VL 系列断路器可按照不同类型适用于不同场合:

- 用作配电系统中的输入和输出断路器
- 用作电动机、变压器和电容器的开关和保护设备
- 与可锁定的旋转驱动机构和端子盖组合，用作主开关和急停(EMERGENCY-STOP) 设备

紧凑、多功能、高效的 3VF 断路器

3VF 塑壳断路器符合 IEC 60947-1/DIN VDE 0660，第 100 部分，IEC 60947-2/DIN VDE 0660，第 101 部分，以及 IEC 60947-3。3VF 塑壳断路器可用于系统的配电保护，以及对马达、漏电、变压器、电容器的保护。其额定电流 16A~2500A。额定电压最大至 AC 690V DC 750V。分断能力 (AC 380/415V) 40kA/70kA/100kA。

3NP 负荷式隔离开关和 3NJ6 单列式隔离开关双双实现熔断器监控

3NP 熔断器式负荷隔离开关，可以上、下进线，电气性能不变，符合标准 IEC 60947-1，IEC 60947-3 和 DIN VDE 0660 第 107 部分。

优点

- 用于顶部或底部供电，交流电压高达 690V/ 直流电压高达 220V
- 对 EMC 噪声和谐波不敏感，即不受干扰
- 用于固定安装类型，并用于卡装到 DIN 导轨和母线槽上
- 测试按钮，用于功能测试

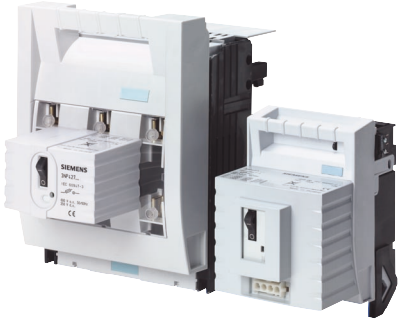

安全可靠的

3K 系列电子化负荷式隔离开关

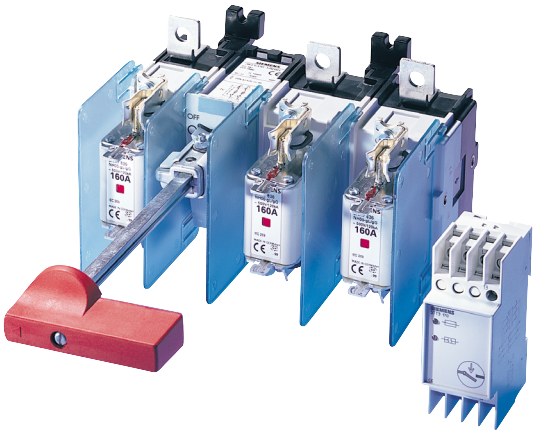

3K 系列隔离开关包括带熔断器与不带熔断器式两种。它们可用于建筑及工业用配电系统作为主回路，急停、维护和主回路的转换，作为隔离开关，它们在其额定电压范围具有安全的隔离特性。

采用 5TT3 170 熔断器监控器，用户可通过辅助常开 (NO) 触头，实现电子熔断器监控和信号发送的要求。

哪怕在极端要求下，价格低廉的 DIN 导轨式安装，在没有噪声抑制的交流驱动变频器附近使用时，也能在 380V 到 415V 的交流电压范围内正常使用。熔断器监控器可在带有熔断器的全系列 3K 隔离开关上方使用，并且还可自动关闭三相电机，以防其在断相时运行。

实践证明，使用熔断器以及电子式监控器，可为您提供所需的系统安全。

用途广泛的主开关和“紧急断开”开关 3LD2

新型 3LD2 主令开关和紧停开关，电流范围从 25A 至 125A，经过现场验证迄今已近一年，是为在极端条件下，尤其是在多尘和喷水环境中，切换三相电动机和其它 45kW 及以下的负荷而设计的 (IP65)。

由于型号各异，3LD2 系列适合安装在开关设备或控制柜内，同时也可用做独立就地安装的开关装置。

旋转式操作机构采用人机工程学设计，可用三把挂锁锁定在 0 位置，因而可防止擅自切换。

绝缘外壳允许该开关安装在设备或装置附近。

卡装式附加触电完善了产品系列，使得把 3LD2 主开关和“紧停”开关集成到控制线路成为可能，例如通过 ASI 方式联接。

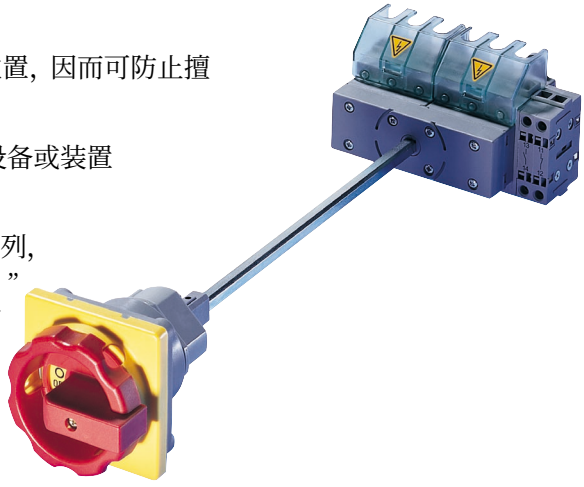

优点

- 可卡装到标准 DIN 导轨上
- 可进行三重锁定
- 根据 IP65 防护等级进行测试
- 安装附件可无需工具
- 中心孔安装使安装快速

3VU13, 3VU16 断路器

短路保护 安全运行

3VU3, 3VU16 断路器为额定电流最高可达 63A 的紧凑型断路器，可用于电机或其它负荷的起动、断开和保护，适用于任何一种气候。

用于电动机保护的断路器，反时限过负荷脱扣器是根据被保护电机的额定电流进行整定的，而瞬时过流脱扣装置是按照额定电流 12 倍预设好的，以保证躲过电动机起动电流。用于设备保护的断路器主要用来对电缆、导体、电气设备进行过载和短路保护，具有整定好或可调整的过载、短路脱扣装置来达到优化配电系统适应性的目的。用于组合起动装置的断路器，是由接触器和热过载继电器组成的组合起动装置中主要用来对这种组合装置进行短路保护，具有整定好的短路脱扣装置，但不配备过载脱扣装置。

3TF 交流接触器

接触可靠 安全防护

3TF 系列交流接触器是西门子公司二十世纪最新产品，主要供远距离接通及分断电路之用。适用于控制交流电动机的起动、停止及正反转。

3TF 系列具有体积小、重量轻、耐弧性好，外壳不会碎裂及导电部件不外露的特点。其主触头系统结构独特，使触头磨损小，从而增加电寿命；电磁铁的可靠工作，使噪音减到最小。独有的 SIGUT - 西门子专利接线端子，使接线方便、牢固、而且接触可靠性高，抗振性强、安全防护性好。



3UA 热过载继电器

安全可靠 电机卫士

3UA 系列热继电器适用于交流 50/60Hz、电压 690~1000V，电流 0.1~400A 的长期工作或间断长期工作的一般交流电动机的过载保护。3UA 系列热继电器具有断相保护、温度补偿、脱扣指示功能，并能自动与手动复位，动作可靠，产品符合 VDE0660 以及 IEC 60 974-4 等标准。继电器可与接触器接插安装，也可独立安装。独特的 SIGUT - 西门子专利接线端子，接线方便、牢固，接触可靠性高，抗震性强，安全防护性好。

3TH 中间继电器

尺寸小巧 动作灵活

3TH 系列中间继电器，适用于交流 50Hz 或 60Hz，电压至 660V 和直流电压至 600V 的控制电路中，用来控制各种电磁线圈及作为电信号的放大和传递。

3TH 系列继电器外型尺寸小巧，安装面积小；动作机构灵活，手动检查方便；结构设计紧凑，可防止外界杂物及灰尘落入继电器的活动部件。桥式双断点结构的触头使用性能优越的银合金制成，具有使用寿命长及良好的接触可靠性。封闭型的灭弧室，防止电弧向外喷溅，保证人身和邻近电器的安全。

3TD 机械联锁可逆接触器

3TD 系列机械联锁可逆接触器为交流 50Hz 或 60Hz，额定绝缘电压为 690~1000V，在 AC-3 使用类别下额定工作电压为 380V 时的额定工作电流为 9A~400A。主要用于控制交流电动机正反转。符合 IEC 60947, VDE 0660, GB 14048 等标准。

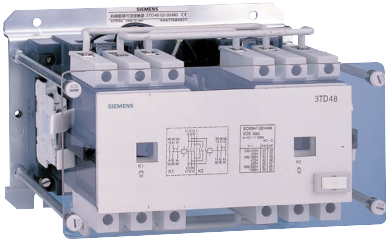

- 由两台同型号的交流接触器 3TF 构成，通过机械联锁机构互锁
- 机械联锁机构对单台交流接触器的动作时间无影响
- 产品主回路，辅助回路导线已连接 (也可以供不接线产品)
- 结构紧凑，联锁可靠
- 热过载继电器 3UA 可插接安装于 3TD 上 (3TD42 以上)



3RN10 热敏
马达保护装置

3TF57 接触器
3TF68, 3TF69 真空接触器



3TE 星三角起动装置

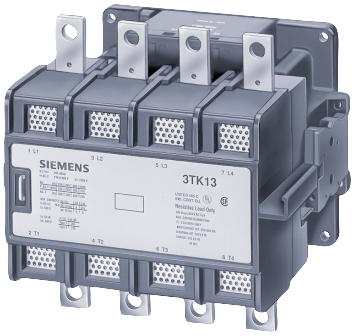

3TK 四级接触器



3TC 直流负载

以上产品详情请恰西门子办事处

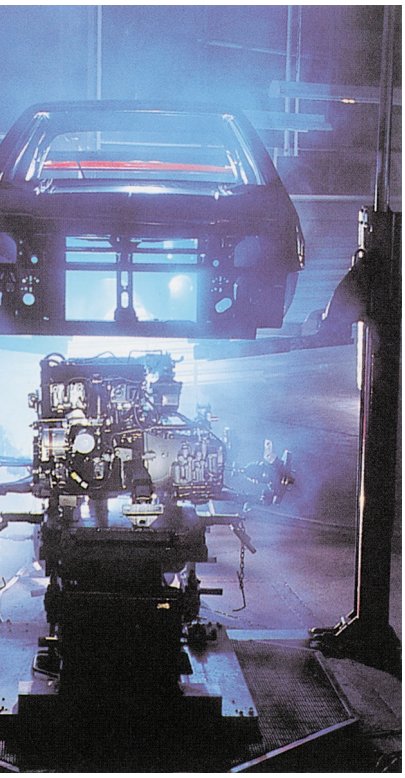

3RW 系列电子式电动机软起动器

一起动原来可以如此轻柔

在工业和商业领域中，电子式电动机软起动器正在被越来越多地使用，其原因显而易见：SIKOSTART® 3RW 系列产品，能够通过限定电动机转矩和起动电流，为所有驱动装置提供完善的保护。并可提供 1000V 软起动器。

西门子软起动器包括 3RW22，3RW34，3RW30 三大系列，最大功率达 1050kW。

由于是将多种设置及功能集成于一体，因此 SIKOSTART 3RW 几乎可以用于任何场合，如：

- 风机
- 泵
- 压缩机
- 皮带输送机
- 滚轧机、粉碎机
- 磨碎机
- 电踞
- 纺织机械
- 搅拌机
- 挤压机

其主要功能包括：

- 软起动
- 限制起动电流
- 低负载条件下节能
- 软停止
- 泵停止
- 直流制动

AS interface

最佳的解决方案

在开发一个适用于最底层的开放的、厂商独立的总线系统 (如，工业以太网， PROFIBUS) 之前，必须解决这样一个问题: 如何将来自不同厂家的部件连接到同一条总线上来，并实现它们之间稳定的数据交换。

AS 国际协会

AS interface 的要求

在控制的最底层，传感器、接触器、电机起动器、指示灯和按钮等要传送二进制的大量信息，必须首先在它们之间建立通讯。

AS interface 能够简单的、 低成本地将数字化的传感器和执行器连到高层控制系统中而且满足工业控制的各种要求。

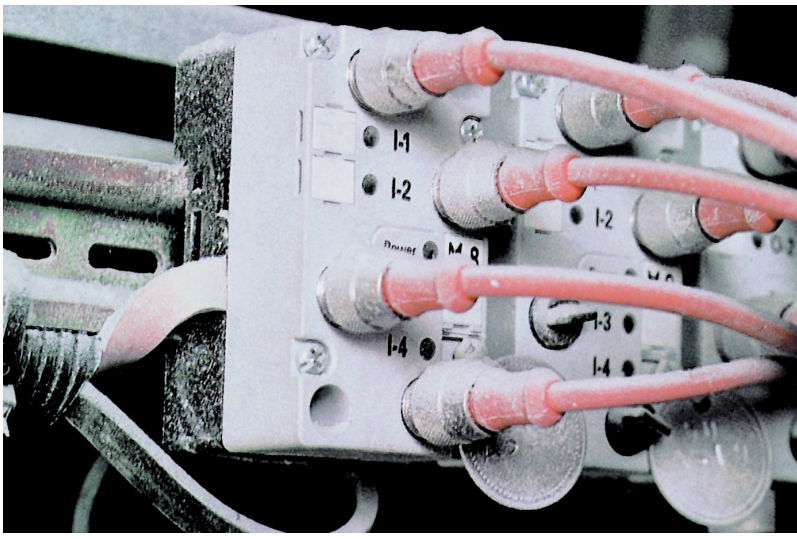

AS interface 的技术指标是很高的。它能够很好地实现各种要求的控制传输任务。在现场选用 IP65/IP67 的保护等级，在控制柜里可选 IP20 保护等级的元器件。工作环境温度可在 -25°C+85°C 之间。

单主站系统

在单主站系统中，AS interface 采用轮循的方式传送数据。也就是说在接口网络系统当中只有一个控制模块 (主站)，它在精确的时间间隔内向其他站点从站传送数据。

采用 AS interface 后给设备组装和安装带来的巨大的成本节约。由于简化了组态过程，AS interface 使低成本地按时安装一条生产线成为可能。

少量数据

其数据帧的结构和长度都是固定的。在每个周期内，4 个输入位和4个输出位用于从站与主站时间的数据交换。

实时性要求

对于一个带31个标准从站的实用系统该时间值最大为5毫秒。根据扩展规范 2.1，一个完全实用的 AS interface 系统可以带 62 个从站，其最大轮循时间为 10 毫秒。

数据传输

采用简单的非屏蔽双绞线电缆或PE导线既可以给传感器传送数据，同时也向传感器提供电源，无需电缆屏蔽。

规范的黄色 AS interface 电缆已成为AS interface 的一个标志。它采用的最新连接技术 (绝缘穿刺技术)，使组装起来方便高效。AS interface 网络当然也可以采用标准的通讯电缆。但出于降低成本考虑，一般首选带状扁平电缆。

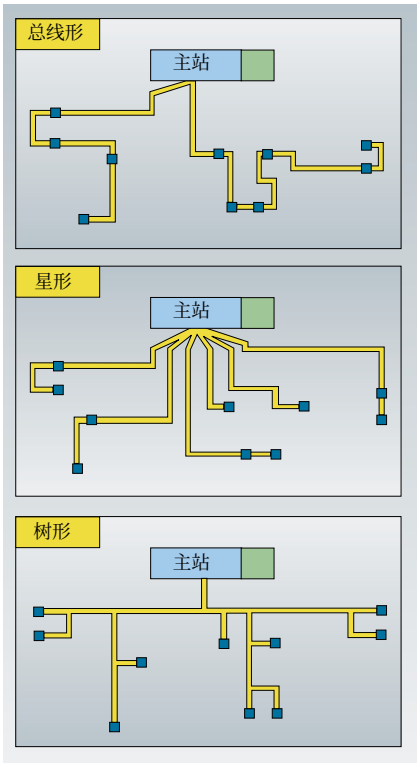

AS interface 网络可以配置成总线形，星形或树形结构。

网络拓扑结构

AS interface 网络可象常规电气安装一样进行组态。网络可以采用任何一种拓扑结构如总线形，星形或树形结构。

一个标准的 AS interface 系统可以最多连 31 个从站，每个从站可带最多 路输入和 4 路 输 出 (即总共可以带 124 路输入和 124 路输 出)，根据规范 2.1，每个 AS interface 系统可以扩展到连 62 个 A/B 分组从站。每个从站最多可以带 4 个输入和三个输出 (即一个 AS interface 系统上共有 248 个输入，186 个输 出)。

每个集成有 AS interface 芯片的智能传感器都有自己的从站地址，相对于主站，这些从站被识别为 “ 常规 ” 从站。

可通讯控制装置

可进行通讯 SIMOCODE ® -DP 3UF50 —西门子电动机保护和控制设备—分散式外围设备 (Siemens Motor Protection and Control Device - Decentralized Peripherals), 是经多次试验证明可靠的系统, 为化工、石油及燃气行业的电动机提供保护和控制。直接起动器、可逆起动器、Y-Δ 起动器, 目前还可通过使用可自由指配的输入和 输出以及内置真值表、计时器和计数器来执行用户定义的控制。

除了现有的电动机保护功能(过载、相故障和电流不平衡检测), 还可实现热敏电阻电动机保护功能和接地故障监视保护功能。

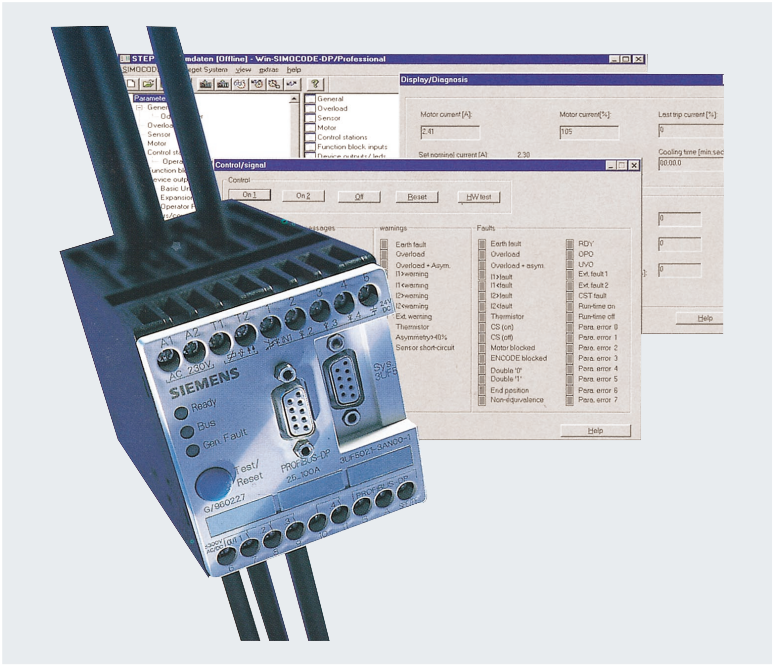

3UF50基本单元

这个带有四个输入和四个输出的基本单元自动执行所有保护和控制功能，并提供与 PROFIBUS-DP 的连接。这四个输入由内部的 24V DC 电源供电。扩展模块、操作面板、手操设备或PC均可通过系统接口予以连接。该基本单元有三种不同的控制电源电压类型：24V DC，115V AC，230V AC。

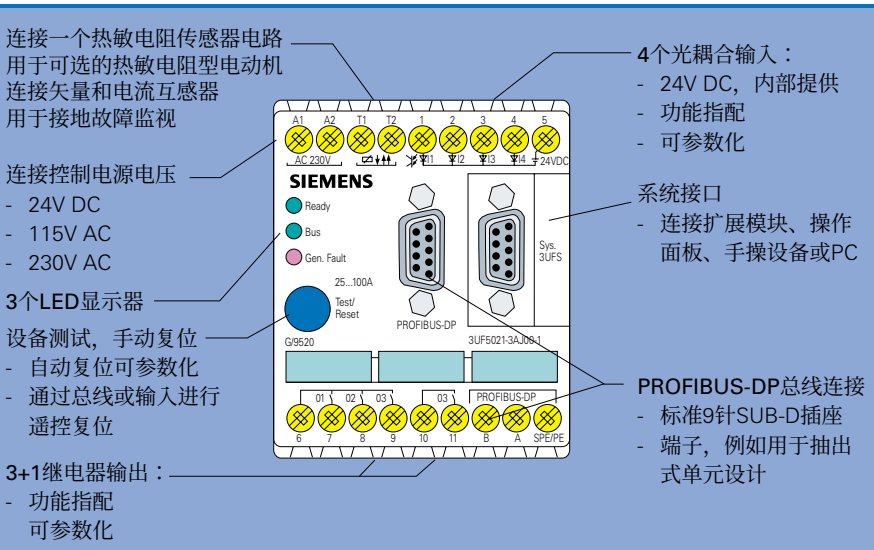

3UF51扩展模块

该扩展模块另外向系统提供八个输入和四个输出。设备本身由基本单元供电。这八个输入必须连接到一外部电源上。此处，有三种不同类型的电压(24VDC，115VAC，230VAC)。与基本单元的连接以及与操作面板、与手操设备或与PC的连接均是通过系统接口来进行的。

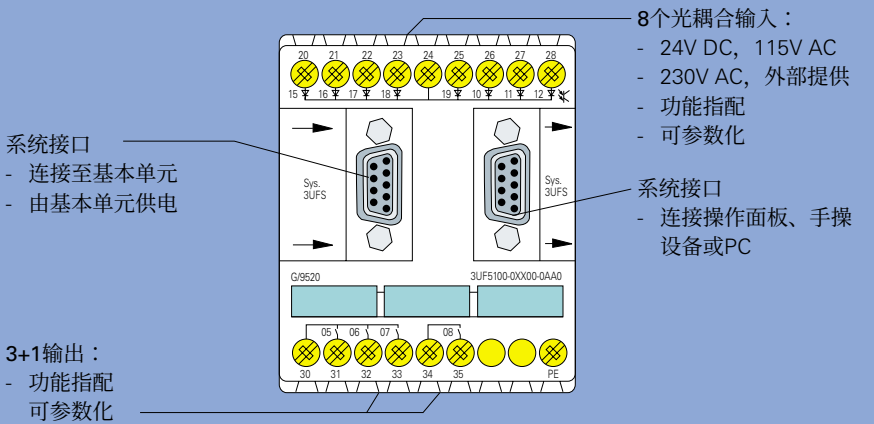

3UF52操作面板

用于对柜内的驱动器进行手动控制。可连接至基本单元和连接至扩展模块。由基本单元供电。对于手操设备或PC可实现连接。安装在前面板内或IP54柜门内。

三个按钮可自由参数化。六个信令LED也可自由参数化。

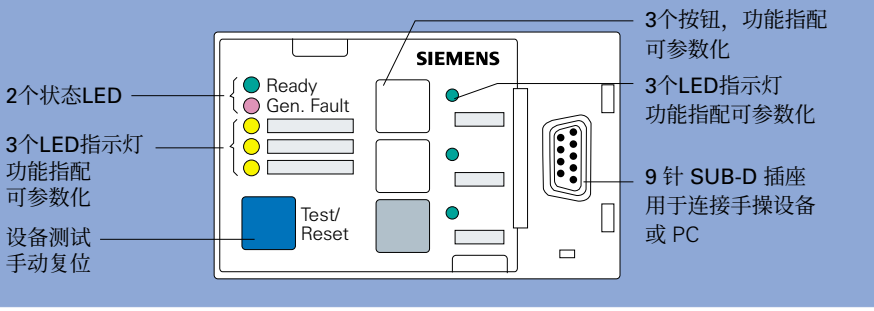

3RG BERO 接近开关

—灵敏的视、听、嗅

超声波式接近开关

Sonar-BERO

3RG6 Sonar-BERO 的检测范围从 0.06m 至 10m；它能以毫米精度探测所有物体，无论是液态、固态、颗粒还是粉末；无论是彩色、透明还是不透明。

有开关量输出型和模拟量输出型。开关量输出型专门用于填充状态的极限值采集，传输带上的物体探测，以及出入口处的人员识别；模拟量输出型可以实现对距离的连续测量。

可靠、坚固、无需维护，不会受灰尘、振动、外部光、外部声音或各种颜色的影响。所有超声波接近开关都可完全集成到 AS-I 上。使用 SONPROG 软件，可以在 PC 上设置传感器的参数。

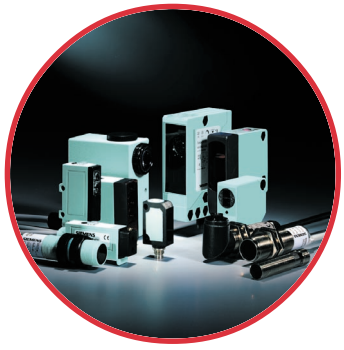

光电式接近开关

Opto-BERO

3RG7 Opto-BERO 利用光束或激光实现快速精确检测；有效探测距离高达 50m；开关频率高、极易设置。

- 直接反射型: 发送器和接收器集成于一体
- 反射镜回归反射型: 有一个独立的三棱晶反光板，用于控制门、高位仓储和传输带
- 对射型: 发送器和接收器分开, 探测距离长达 50m, 坚固耐用，使用简便
- 颜色检出型: 用于探测不同颜色或颜色范围, 并可靠探测彩色物体
- 色标检出型: 用于颜色和灰度对比—理想地应用于印刷和包装业

电感式接近开关

Inductive BERO

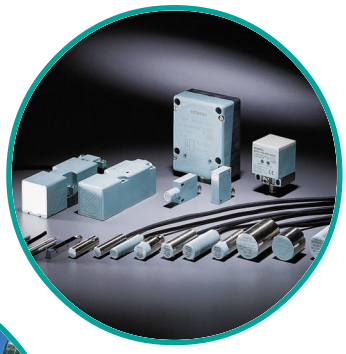

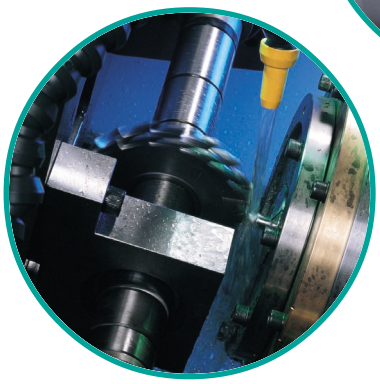

3RG4 电感式接近开关可靠探测各种金属物体，即使在非常苛刻的环境中，也能以足够的精度、很高的速度执行开关动作。

感应距离从 0.6mm 至 75mm；型号从直径 3mm 到 100x80x40mm 不等；外壳材料采用塑料、黄铜、高级钢材和其他材料。

有多种类型的接近开关可供选择，普通型、用于 PLC 型、高电气要求型、用于极端环境型、开关距离增大型、无衰减系数的 U-BERO、压力保护型、模拟量输出型、用于 AS-I 接口型和 NAMUR 型。

电容式接近开关

Capacitive BERO

3RG16 电容式接近开关可靠探测固态、粉末和液态的导电或非导电材料，如玻璃、陶瓷、塑料、木材、油、水和纸类。

额定感应距离从 5mm 至 20mm；型号从圆柱型 M18 到方形 40x40mm 不等；外壳材料采用塑料和金属。

应用示例:

- 塑料或玻璃容器的液位控制
- 透明包装材料的液位监控
- 绕组线断线信号
- 计件
- 回路控制、纸张张力控制

3SB 按钮和指示灯

3SB3 SIGNUM

3SB3 SIGNUM 控制元件有塑料和金属两个系列。现代化的外形设计和简单快速安装方式是其独特的优点。SIGNUM 金属系列的防护等级可达到 IP67 和 NEMA4。

- 外形: 圆形和方形。平型设计使 3SB3 SIGNUM 按钮可以和薄膜开关面板组合使用
- 即有 BA9s 灯座，又有集成了高亮度 LED 的灯座
- 多种连接方式: 螺丝接线端子，笼形接线端子和焊脚
- 带有 AS-I 芯片的 SIGNUM 可以直接连接到 AS-I 网络上
- 有多种按钮盒可供选购
- 3SB3 选型软件使选配按钮、按钮盒和操作面板更加轻松快捷

3SB37 SIGNUM 紧凑型

SIGNUM 紧凑型执行装置有如下特性: 22mm 安装直径，扁平的外形设计，坚固的塑料外壳，简单的操作方式和快速的安装方式和螺丝接线方式。

7 种颜色－黑、红、绿、兰、黄、白和透明色，并可选配多种铭牌。此外，该系列既有配 BA9s 灯泡的指示灯，也有配高亮度 LED 灯的指示灯。

3SB1 系列

3SB1 系列按钮和指示灯品种齐全，选择范围广泛。

- 安装直径有 22mm 和 30mm 两个系列
- 即可配塑料前圈，又可配金属前圈
- 双断点动触桥确保接触信号可靠
- 防护等级可达到 IP65
- SIGUT 端接技术，实现安全快速连接
- 符合 VDE0106 第 100 部分中有关安全触摸的要求

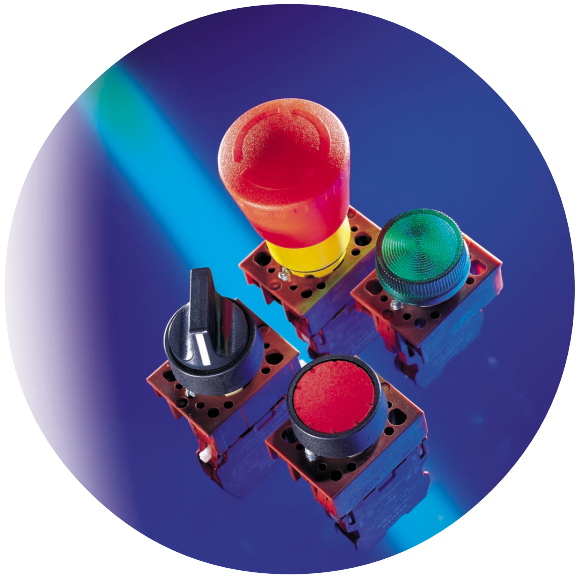

3SB2 16mm 系列

- 圆形设计，也可以使用方形前框使 3SB2 系列适合方形设计
- 品种多样、选择范围广泛，这就容易对控制面板进行个性化设计

3SB4 操作面板系统

- 根据客户要求特殊设计
- 提供全面咨询、设计和制作

SIGUARD 安全技术

控制装置

3SB 急停装置



3SB 安全锁开关

3SE7 SIGUARD 拉绳开关

感应装置

3SE3 SIGUARD 限位开关

3SE38/3SE37 SIGUARD
限位开关
带开关操作件

3RG78 5 SIGUARD 开关栅

信号装置

8WD4 信号灯柱

8WD53 信号灯

3SB 指示灯

SIGUARD 双手操作架
DIN 24980 (EN 574)

3SB 带保护罩的急停装置

3RG78 4 SIGUARD 光幕

3RG78 2 SIGUARD 光栅

3RG78 3 SIGUARD 雷达

面对全球性的挑战

西门子推出 SIVACON 的解决方案:
“ 走到您身边 ”

SIVACON 8PT 是一种由西门子公司最新设计的新型的低压配电装置，它具有断路器技术、固定安装式技术、抽出式技术及插入式技术设计。

西门子通过与本地优秀的、高水准的低压开关柜生产厂合作，使他们成为生产 SIVACON 8PT 的技术合作伙伴，使得多用途的，通过型式试验的 SIVACON 低压配电装置完完全全地带到了您的身边。

SIVACON 特点

- 通过型式试验的低压配电装置 (TTA)
- 水平母线统一布置在开关柜的上方
- 3 极和 4 极水平母线系统其额定电流可至 7400A
- 额定峰值耐受电流 I_{pk} 可至 375kA
- 器件隔室的深度尺寸大，适用于各种安装
- 器件隔室可按模数结构分隔成不同的单元
- 开关柜可单面安装，也可背靠背安装
- 进线可采用上进线或下进线
- 出线电缆可在柜体前部连接或后部连接

SIVACON 低压配电装置具有用于建筑行业和工业技术领域的标准型结构。

SIVACON 是向世界各地推广的配电装置，它可应用在最大额定电流至 7400A 的各种容量等级的层面上，它既可采用固定安装式设计，也可采用抽出式设计。

经济的，满足用户需求的

通过型式试验的模块化低压配电设备 SIVACON

经济的，满足用户需求的、通过型式试验的是西门子公司新的低压开关设备 SIVACON 8PV 的特点。SIVACON 8PV 可适用于各种功率等级，从动力中心 (6300A) 通过主配电设备和分配电设备直至马达控制中心，可以采用固定式、插入式，也可以采用抽出式设计。

SIVACON 的优点

- 通过型式试验的标准化组件
- 节省安装空间，安装面积最小为 400x400mm
- 最大的紧凑性，每个柜子最多可以有 40 条出线回路
- 在关门的情况下，具有试验和分离位置
- 显而易见的隔离间隙和触点位置
- 所有的抽出式单元具有统一的操作界面
- 为保证柜与柜之间的安全间隔，采用整体隔板技术
- 可变化母排位置，上部—后部
- 上部接线或下部接线

其它产品

3RV 断路器
最大至 100A

3RT 接触器
最大至 400A

3RT 电容切换接触器

3RT13, 3RT15 四极接触器



3RB 电子式过载继电器

3RA 馈电组合装置
(可逆，星三角起动)

3RP 时间继电器

3UG 监测用继电器
用于电压、电流、相序监测



接线端子 (8WA)

紧凑型电机 (3RK13)
起动器 IP65

编址器 (3RK19)

微型电机起动器 (1LA)

AS-i 电机起动器
(带 3RW30) IP20

ECOFAST 电机起动器

以上产品详情请参阅 Low Voltage Controlgear, Switchgear and Systems Catalog NS K.2000
或登录 http://intra1b.nbgm.siemens.de/extern/spiegein/cd/portal/index_76.htm 查询。

西门子 (中国) 有限公司

北京
北京市朝阳区望京中环南路 7 号
邮政信箱: 8543
邮政编码: 100102
电话: (010) 6472 1888
传真: (010) 6472 1494

上海
上海市浦东新区浦东大道 1 号
中国船舶大厦 7-11 楼
邮政编码: 200120
电话: (021) 5888 2000
传真: (021) 5878 4401

广州
广东省广州市先烈中路 69 号
东山广场 16-17 层
邮政编码: 510095
电话: (020) 8732 0088
传真: (020) 8732 0121

沈阳
辽宁省沈阳市和平区南京北街 206 号
沈阳城市广场写字楼第二座 14-15 层
邮政编码: 110001
电话: (024) 2334 1110
传真: (024) 2334 1125

成都
四川省成都市人民南路二段 18 号
川信大厦 18/17 楼
邮政编码: 610016
电话: (028) 619 9499
传真: (028) 619 9355

大连
辽宁省大连市西岗区新开路 99 号
珠江国际大厦 1809-1810 室
邮政编码: 116011
电话: (0411) 369 9760
传真: (0411) 360 9468

哈尔滨
哈尔滨市香坊区中山路 93 号
保利科技大厦 511 室
邮政编码: 150036
电话: (0451) 239 3128
传真: (0451) 228 2828

长春
吉林省长春市西安大路 9 号
香格里拉大饭店 809 室
邮政编码: 130061
电话: (0431) 898 1100
传真: (0431) 898 1087

西安
陕西省西安市长乐西路 8 号
香格里拉金花饭店 310/312 室
邮政编码: 710032
电话: (029) 324 5666
传真: (029) 324 8000

济南
山东省济南市泺源大街 22 号
中银大厦 18 楼
邮政编码: 250063
电话: (0531) 699 8118
传真: (0531) 641 3242

青岛
中国青岛市香港中路 76 号
青岛颐中假日酒店, 写字楼 707 室
邮政编码: 266071
电话: (0532) 5735 888
(0532) 5718 888
传真: (0532) 5769 963

武汉
湖北省武汉市汉口江汉区
建设大道 709 号 建银大厦 18 楼
邮政编码: 430015
电话: (027) 8548 6688
传真: (027) 8548 6668

长沙
湖南省长沙市五一路 160 号
银华大厦 2218 室
邮政编码: 410011
电话: (0731) 441 1115
传真: (0731) 441 4722

福州
福建省福州市东街 98 号
东方大厦 15 楼
邮政编码: 350001
电话: (0591) 750 0888
传真: (0591) 750 0333

厦门
福建省厦门市嘉禾路 321 号
汇腾大厦 15-02 室
邮政编码: 361012
电话: (0592) 520 1408
传真: (0592) 520 4535

深圳
广东省深圳市深南大道 6008 号
深圳特区报业大厦 28 层南 A、B 区
邮政编码: 518009
电话: (0755) 351 6188
传真: (0755) 351 6527

重庆
重庆市渝中区邹容路 68 号
大都会商厦 18 层 08A-11
邮政编码: 400010
电话: (023) 6382 8919
传真: (023) 6370 2886

昆明
云南省昆明市青年路 395 号
邦克大厦 26 楼
邮政编码: 650011
电话: (0871) 315 8080
传真: (0871) 315 8093

乌鲁木齐
乌鲁木齐市西北路 39 号
邮政编码: 830000
电话: (0991) 458 1660
传真: (0991) 458 1661

天津
天津市河西区南京路 20 号
金皇大厦 3320 室
邮政编码: 300202
电话: (022) 2332 2525
传真: (022) 2332 8833

南京
南京中山东路 90 号
华泰证券大厦 20 层
邮政编码: 210002
电话: (025) 456 0550
传真: (025) 451 1612

杭州
杭州市延安路 511 号
元通大厦 518 室
邮政编码: 310006
电话: (0571) 8510 0416
传真: (0571) 8506 7942

售后服务中心
西门子工厂自动化工程有限公司 (SFAE)
北京市朝阳区东直门外京顺路 7 号
邮政编码: 100028
电话: (010) 6461 0005
传真: (010) 6463 2976

上海西门子工业自动化有限公司 (SIAS)
上海市延安西路 1599 号怡翔大楼 5 层
邮政编码: 200050
电话: (021) 3220 0899
传真: (021) 6213 5538

技术培训 热线电话
北 京: (010) 6472 1888-3718
(010) 6439 2860
上 海: (021) 6213 2050-306
广 州: (020) 8732 0088-2279
武 汉: (027) 8548 6688-6601
哈尔滨: (0451) 641 3050
重 庆: (023) 6382 8919-25

技术资料 热线电话
电话: (010) 6472 1888-3726

技术支持
北 京:
热线: (010) 6473 8566
传真: (010) 6473 1096
E-mail: adcs@pek1.siemens.com.cn
大 连: (0411) 369 9760-40
上 海: (021) 5879 5255
广 州: (020) 8732 3967
成 都: (028) 620 0939

用户咨询热线
电话: (010) 6473 1919
E-mail: calldesk@pek1.siemens.com.cn

www.ad.siemens.com.cn

如有改动，恕不事先通知

西门子(中国)有限公司

订货号：E20001-A3180-C200-V8-5D00

208-902238-03024

Excellence in Automation & Drives: Siemens